

土木積算ソフト「ランド 2023」印刷帳票

目次

・ 表紙	1	
・ 工種内訳書	2	
・ 内訳書	3	
・ 代価表	6	
・ 単票(表紙+内訳書)	9	
・ 工事調書	10	(2段表示:標準見積書+実行予算書)
・ 工事調書(グラフ)	11	(2段表示:標準見積書+実行予算書)
・ 単価検査	12	(標準見積書+実行予算書)
・ 代価検査	13	(標準見積書+実行予算書)
・ 金額比較表	14	(標準見積書+実行予算書)

御見積書

令和 5年 7月 14日

〇〇土木事務所 御中

見積額 ￥67,870,000 -
(内 消費税等 ￥6,170,000 -)

工事名 サンプル工事
工事場所 福井市文京4丁目 地係

工期
着工予定 令和 5年9月 1日
完成予定 令和 5年9月30日

株式会社 ランド計画
代表取締役 内藤 汎
〒910-0017
福井県福井市文京4丁目7-11
TEL 0776-21-7733
FAX 0776-21-7735
社内担当者 田中 一郎

上記の通り御見積申し上げます

工 種 内 訳 書

工 種 / 名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路改良		式	1		15,154,940	
舗装		式	1		17,650,000	
直接工事費計		式	1		32,804,940	
共通仮設費		式	1		5,521,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,521,000	16.83%
純工事費		式	1		38,325,940	
現場管理費		式	1		13,720,000	35.80%
工事原価		式	1		52,045,940	
一般管理費等		式	1		9,654,060	18.55%
工事価格		式	1		61,700,000	
消費税相当額		式	1		6,170,000	10%
工事費計		式	1		67,870,000	

内 訳 書

工 種 / 名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路改良		式	1		15,154,940	
道路土工		式	1		5,423,500	
掘削工		式	1		1,467,000	
掘削	土砂	m3	4,500	326	1,467,000	第 1 号代価表
路体盛土工		式	1		225,000	
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3	1,000	225	225,000	第 3 号代価表
路床盛土工		式	1		2,204,000	
路床盛土	施工幅員4.0m以上	m3	3,500	344	1,204,000	第 5 号代価表
土材料	購入土	m3	500	2,000	1,000,000	第 7 号代価表
法面整形工		式	1		1,527,500	
法面整形(切土部)	砂及び砂質土	m ²	1,500	874	1,311,000	第 8 号代価表
法面整形(盛土部)	砂及び砂質土	m ²	500	433	216,500	第 10 号代価表
法面工		式	1		454,000	
植生工		式	1		454,000	
種子散布		m ²	2,000	227	454,000	第 12 号代価表
擁壁工		式	1		9,277,440	
場所打擁壁工		式	1		9,277,440	
基礎材	RC-40 t=20cm	m ²	100	1,351	135,100	第 14 号代価表
均しコンクリート	18-8-40BB t=10cm	m ²	100	2,586	258,600	第 16 号代価表
コンクリート	21-8-25BB	m3	100	21,860	2,186,000	第 18 号代価表

内 訳 書

工 種 / 名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋	SD345 D13	t	2	201,320	402,640	第 20 号代価表
鉄筋	SD345 D16	t	4	199,260	797,040	第 22 号代価表
型枠	鉄筋・無筋構造物	m ²	400	9,353	3,741,200	第 24 号代価表
足場	枠組足場	掛m ²	400	4,268	1,707,200	第 26 号代価表
目地板	瀝青質板 10mm	m ²	10	3,856	38,560	第 28 号代価表
水抜パイプ	VP φ100	m	10	1,110	11,100	第 30 号代価表
舗装		式	1		17,650,000	
舗装工		式	1		7,375,500	
舗装準備工		式	1		186,000	
不陸整正	補足材無	m ²	1,500	124	186,000	第 31 号代価表
アスファルト舗装工		式	1		7,189,500	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=20cm	m ²	1,500	566	849,000	第 33 号代価表
上層路盤(車道・路肩部)	RM-40 t=10cm	m ²	1,500	466	699,000	第 35 号代価表
基層(車道・路肩部)	粗粒度(20) t=5cm	m ²	1,500	1,911	2,866,500	第 37 号代価表
表層(車道・路肩部)	密粒度(20) t=5cm	m ²	1,500	1,850	2,775,000	第 39 号代価表
縁石工		式	1		3,483,000	
縁石工		式	1		3,483,000	
歩車道境界ブロック	A	m	500	6,966	3,483,000	第 41 号代価表
防護柵工		式	1		6,250,000	
路側防護柵工		式	1		6,250,000	

内 訳 書

工 種 / 名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール	Gr-A-4E 標準型・土中用	m	500	12,500	6,250,000	第 43 号代価表
区画線工		式	1		340,000	
区画線工		式	1		340,000	
溶融式区画線	実線 15cm	m	1,000	340	340,000	第 45 号代価表
仮設工		式	1		201,500	
交通管理工		式	1		201,500	
交通誘導員警備B		人日	13	15,500	201,500	第 47 号代価表
直接工事費計		式	1		32,804,940	
共通仮設費		式	1		5,521,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,521,000	16.83%
純工事費		式	1		38,325,940	
現場管理費		式	1		13,720,000	35.80%
工事原価		式	1		52,045,940	
一般管理費等		式	1		9,654,060	18.55%
工事価格		式	1		61,700,000	
消費税相当額		式	1		6,170,000	10%
工事費計		式	1		67,870,000	

代 価 表

第 2 号代価表

掘削

土砂 オブソカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	代表規格 積算単価	代表規格 標準単価	摘 要
K			45:14			
バックホウ(クローラ型)損料	標準・超低騒音・排ガス3 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	45:14	20,600	20,600	
R			34:64			
運転手(特殊)		人	34:64	27,700	25,300	
Z			20:22			
軽油	パトロール給油 2~4L積載車	リットル	20:22	134	138	
S			0:			
1 m3 当り				326.3	317.66	

代 価 表

第 38 号代価表

基層(車道・路肩部)

1. 4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上り厚50mm 粗粒度(20) フライムコート PK-3

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	代表規格 積算単価	代表規格 標準単価	摘 要
K			2:12			
アスファルトフィニッシュ賃料(長期割引)	ホイール型 舗装幅1.4~3.0m	日	1:36	14,800	14,800	
振動ロー賃料(長期割引)	搭乗・コンパインド式 質量3~4t	日	0:27	3,540	3,540	
タイヤロー賃料(長期割引)	質量3~4t	日	0:25	3,250	3,250	
R			17:26			
普通作業員		人	5:86	23,900	22,300	
特殊作業員		人	4:05	26,700	25,700	
運転手(特殊)		人	3:98	27,700	25,300	
土木一般世話役		人	1:39	28,900	26,500	
Z			80:62			
アスファルト混合物	粗粒度(20) 50mm	mm・t	72:17	585,000	420,000	[標準数量]平均仕上り厚50mm
アスファルト乳剤 浸透用(JIS K 2208)	PK-3 フライムコート用、PK-4 タックコート用	リットル	8:04	103	93.5	
軽油	パトロール給油 2~4kL積載車	リットル	0:37	134	138	
S			0:			
1 m2 当り				1,911	1,464.8	

代 価 表

第 42 号代価表

歩車道境界ブロック

設置 A種(150/170×200×600) 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25(20)BB 養生工無し

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	代表規格 積算単価	代表規格 標準単価	摘 要
K			0:38			
バックホ賃料(長期割引)	クローラ型 山積0.8m ³ (平積0.6)	日	0:38	8,800	8,800	
R			68:21			
普通作業員		人	26:12	23,900	22,300	
土木一般世話役		人	13:48	28,900	26,500	
特殊作業員		人	12:82	26,700	25,700	
型枠工		人	10:64	27,500	26,600	
Z			31:41			
歩車道境界ブロック A	幅150/170×高200×長600mm	個	21:71	915	855	
レディミクストコンクリート 高炉	18-8-25(20) B種	m ³	8:53	17,300	14,800	
再生道路用砕石	再生クラッシュラン RC-40	m ³	0:82	1,200	1,200	
軽油	ハトール給油 2~4kL積載車	リットル	0:35	134	138	
S			0:			
1 m 当り				6,966	6,495.9	

御見積書

No. L-0001

令和 5年 7月 14日

〇〇土木事務所 御中

下記の通り御見積申し上げます

株式会社 ランド計画

代表取締役 内藤 汎

〒910-0017

福井県福井市文京4丁目7-11

TEL 0776-21-7733

FAX 0776-21-7735

担当者 田中 一郎

工事名 サンプル工事

条件

工事場所 福井市文京4丁目 地係

有効期間


見積額 ¥ 67,870,000 - (内消費税等 ¥ 6,170,000 -) 工期 令和 5年9月 1日～令和 5年9月30日

工種 / 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路改良		式	1		15,154,940	
道路土工		式	1		5,423,500	
掘削工		式	1		1,467,000	
掘削	土砂	m3	4,500	326	1,467,000	第1号代価表
路体盛土工		式	1		225,000	
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3	1,000	225	225,000	第3号代価表
路床盛土工		式	1		2,204,000	
路床盛土	施工幅員4.0m以上	m3	3,500	344	1,204,000	第5号代価表
土材料	購入土	m3	500	2,000	1,000,000	第7号代価表
法面整形工		式	1		1,527,500	
法面整形(切土部)	砂及び砂質土	m ²	1,500	874	1,311,000	第8号代価表
法面整形(盛土部)	砂及び砂質土	m ²	500	433	216,500	第10号代価表
法面工		式	1		454,000	
植生工		式	1		454,000	


工 事 調 書

工 種 / 名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
全工種						
[労務]			418,8608		10,960,355	
			418,8608		8,768,283	
特殊作業員		人	31,113	26,700	830,717	
			31,113	21,360	664,573	
普通作業員		人	145,761	23,900	3,483,687	
			145,761	19,120	2,786,950	
とび工		人	25,2	29,900	753,480	
			25,2	23,920	602,784	
運転手(特殊)		人	76,9428	27,700	2,131,315	
			76,9428	22,160	1,705,052	
土木一般世話役		人	51,0333	28,900	1,474,862	
			51,0333	23,120	1,179,889	
型枠工		人	75,8107	27,500	2,084,794	
			75,8107	22,000	1,667,835	
交通誘導警備員B		人	13,	15,500	201,500	
			13,	12,400	161,200	
[機械]					866,147	
					692,917	
バックホ(クローラ型)損料	標準・超低騒音・排ガス3 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	31,3234	20,600	645,262	
			31,3234	16,480	516,209	
モータグレーダ損料	土工用・排ガス2 ブレード幅3.1m	供用日	4,9141	17,900	87,962	
			4,9141	14,320	70,369	
ロードローラ損料	マカダム・排ガス2 質量10t 締固め幅2.1m	供用日	5,1149	13,600	69,562	
			5,1149	10,880	55,650	
コンクリートポンプ車損料	トラック架装・ブーム式 圧送能力90~110m3/h	供用日	1,2232	51,800	63,361	
			1,2232	41,440	50,689	
[資材]					12,048,770	
					9,636,506	
レディミクストコンクリート 高炉	18-8-25(20) B種	m3	29,4238	17,300	509,031	
			29,4238	13,840	407,225	

工事調書(グラフ)

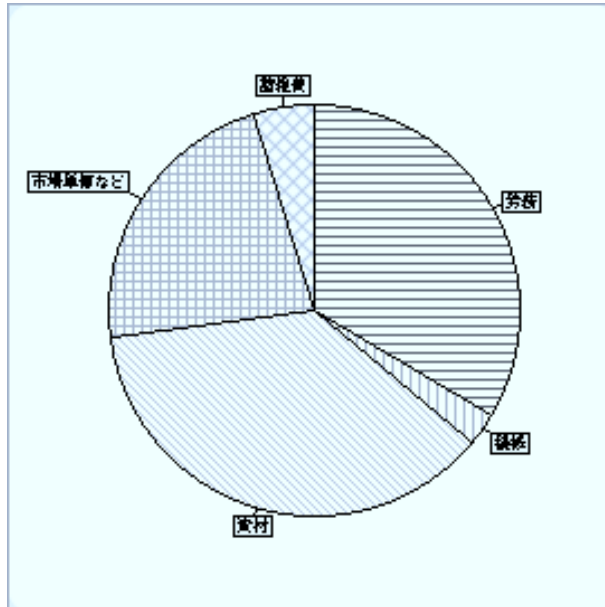

スタイル	科目	金額	率(%)
	労務	10,960,355	33.5
	機械	866,147	2.6
	資材	12,048,770	36.8
	樹木	0	0.0
	肥料・改良材	0	0.0
	市場単価など	7,292,000	22.3
	手入力単価	0	0.0
	複合単価	0	0.0
	諸雑費	1,582,941	4.8
	計	32,750,213	

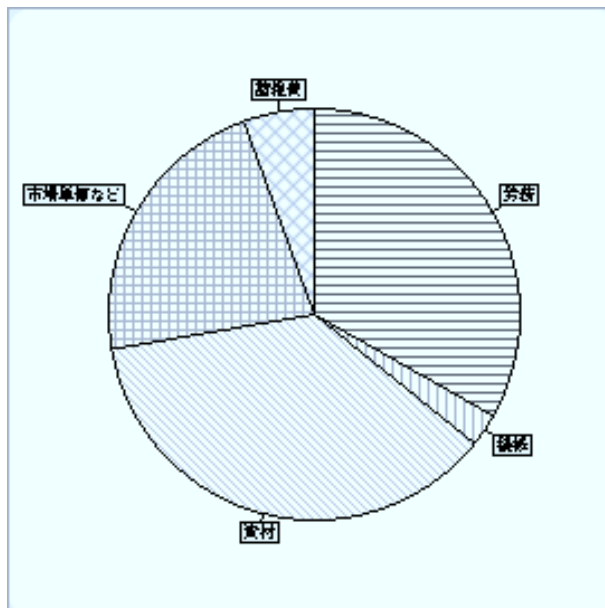

スタイル	科目	金額	率(%)
	労務	8,768,283	33.2
	機械	692,917	2.6
	資材	9,636,506	36.5
	樹木	0	0.0
	肥料・改良材	0	0.0
	市場単価など	5,832,200	22.1
	手入力単価	0	0.0
	複合単価	0	0.0
	諸雑費	1,483,450	5.6
	計	26,413,356	

単 価 検 査

名 称	規 格	単 位	標準 見積書	実行 予算書	桁等 購入	処分 費	支給 品	工場 製作	土壌 調査	現場 発生	機器 単体	管材 費	摘 要
[労務]													
特殊作業員		人	26,700	21,360									
普通作業員		人	23,900	19,120									
とび工		人	29,900	23,920									
運転手(特殊)		人	27,700	22,160									
土木一般世話役		人	28,900	23,120									
型枠工		人	27,500	22,000									
交通誘導警備員B		人	15,500	12,400									
[機械]													
バックホウ(クローラ型) 損料	標準・超低騒音・排ガス3 山積0.8m3(平積0.6	供用日	20,600	16,480									
モータグレーダ 損料	土工用・排ガス2 プレート幅3.1m	供用日	17,900	14,320									
ロードローラ損料	マカダム・排ガス2 質量10t 締固め幅2.1m	供用日	13,600	10,880									
コンクリートポンプ車損料	トラック架装・ブーム式 圧送能力90~110m3/h	供用日	51,800	41,440									
[資材]													
レディミクストコンクリート高炉	18-8-25(20) B種	m3	17,300	13,840									
生コンクリート 高炉	21-8-25(20)BB	m3	17,500	14,000									

代 価 検 査

名 称	規 格	単位	標準 見積書	実行予算書			摘要2	機械運転	労務補正
				実行金額	率	優先	ユーザレポート	参考文献	
掘削	土砂	m3	326	260		率優先	第 1 号代価表		
掘削	土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	326	261		率優先	第 2 号代価表		基準単価
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3	225	180		率優先	第 3 号代価表		施工パッケージ型積算基準
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 障害無し	m3	225	180		率優先	第 4 号代価表		基準単価
路床盛土	施工幅員4.0m以上	m3	344	275		率優先	第 5 号代価表		施工パッケージ型積算基準
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 障害無し	m3	344	275		率優先	第 6 号代価表		基準単価
土材料	購入土	m3	2,000	1,600		率優先	第 7 号代価表		施工パッケージ型積算基準
法面整形(切土部)	砂及び砂質土	m ²	874	699		率優先	第 8 号代価表		
法面整形	切土部 現場制約無し 粘性 質土、砂及び砂質土、粘性	m2	874	699		率優先	第 9 号代価表		基準単価
法面整形(盛土部)	砂及び砂質土	m ²	433	346		率優先	第 10 号代価表		施工パッケージ型積算基準
法面整形	盛土部 法面締固め無し 現場制約無し 粘性質土、砂	m2	433	347		率優先	第 11 号代価表		基準単価
種子散布		m ²	227	181		率優先	第 12 号代価表		施工パッケージ型積算基準
種子散布工 [市場]	機械播種施工 1000m ² 以上	m ²	227	181		率優先	第 13 号代価表		土木施工単価 2022年度
基礎材	RC-40 t=20cm	m ²	1,351	1,081		率優先	第 14 号代価表		
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ RC-40	m2	1,351	1,081		率優先	第 15 号代価表		基準単価
均しコンクリート	18-8-40BB t=10cm	m ²	2,586	2,069		率優先	第 16 号代価表		施工パッケージ型積算基準

金額比較表(内訳書)

工種 / 名称	規格	単位	標準見積書	実行予算書	
			金額	金額	率(%)
道路改良		式	15,154,940	12,117,874	80.0
道路土工		式	5,423,500	4,334,000	79.9
掘削工		式	1,467,000	1,170,000	79.8
掘削	土砂	m3	1,467,000	1,170,000	79.8
路体盛土工		式	225,000	180,000	80.0
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3	225,000	180,000	80.0
路床盛土工		式	2,204,000	1,762,500	80.0
路床盛土	施工幅員4.0m以上	m3	1,204,000	962,500	79.9
土材料	購入土	m3	1,000,000	800,000	80.0
法面整形工		式	1,527,500	1,221,500	80.0
法面整形(切土部)	砂及び砂質土	m ²	1,311,000	1,048,500	80.0
法面整形(盛土部)	砂及び砂質土	m ²	216,500	173,000	79.9
法面工		式	454,000	362,000	79.7
植生工		式	454,000	362,000	79.7
種子散布		m ²	454,000	362,000	79.7
擁壁工		式	9,277,440	7,421,874	80.0