

土木積算ソフト「ランド 2025」印刷帳票

目次

・ 表紙	1	
・ 工種内訳書	2	
・ 内訳書	3	
・ 代価表	6	
・ 単票(表紙+内訳書)	9	
・ 工事調書	10	(2段表示:標準見積書+実行予算書)
・ 工事調書(グラフ)	11	(2段表示:標準見積書+実行予算書)
・ 単価検査	12	(標準見積書+実行予算書)
・ 代価検査	13	(標準見積書+実行予算書)
・ 金額比較表	14	(標準見積書+実行予算書)

御見積書

令和 7年 7月 10日

〇〇土木事務所 御中

見積額 ￥74,646,000 -
(内 消費税等 ￥6,786,000 -)

工事名 サンプル工事
工事場所 福井市文京4丁目 地係

工期
着工予定 令和 7年9月 1日
完成予定 令和 7年9月30日

株式会社 ランド計画
代表取締役 水島 稔夫
〒910-0017
福井県福井市文京4丁目7-11
TEL 0776-21-7733
FAX 0776-21-7735
社内担当者 田中 一郎

上記の通り御見積申し上げます

工 種 内 訳 書

工 種 / 名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路改良		式	1		17,119,410	
舗装		式	1		19,050,300	
直接工事費計		式	1		36,169,710	
共通仮設費		式	1		5,964,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,964,000	16.49%
純工事費		式	1		42,133,710	
現場管理費		式	1		15,210,000	36.10%
工事原価		式	1		57,343,710	
一般管理費等		式	1		10,516,290	18.34%
工事価格		式	1		67,860,000	
消費税相当額		式	1		6,786,000	10%
工事費計		式	1		74,646,000	

内 訳 書

工 種 / 名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路改良		式	1		17,119,410	
道路土工		式	1		5,789,500	
掘削工		式	1		1,525,500	
掘削	土砂	m3	4,500	339	1,525,500	第 1 号代価表
路体盛土工		式	1		249,000	
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3	1,000	249	249,000	第 3 号代価表
路床盛土工		式	1		2,340,500	
路床盛土	施工幅員4.0m以上	m3	3,500	383	1,340,500	第 5 号代価表
土材料	購入土	m3	500	2,000	1,000,000	第 7 号代価表
法面整形工		式	1		1,674,500	
法面整形(切土部)	砂及び砂質土	m ²	1,500	959	1,438,500	第 8 号代価表
法面整形(盛土部)	砂及び砂質土	m ²	500	472	236,000	第 10 号代価表
法面工		式	1		490,000	
植生工		式	1		490,000	
種子散布		m ²	2,000	245	490,000	第 12 号代価表
擁壁工		式	1		10,839,910	
場所打擁壁工		式	1		10,839,910	
基礎材	RC-40 t=20cm	m ²	100	1,455	145,500	第 14 号代価表
均シコンクリート	18-8-40BB t=10cm	m ²	100	3,327	332,700	第 16 号代価表
コンクリート	21-8-25BB	m3	100	28,690	2,869,000	第 18 号代価表

内 訳 書

工 種 / 名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋	SD345 D13	t	2	190,110	380,220	第 20 号代価表
鉄筋	SD345 D16	t	4	188,050	752,200	第 22 号代価表
型枠	鉄筋・無筋構造物	m ²	400	10,660	4,264,000	第 24 号代価表
足場	枠組足場	掛m ²	400	5,102	2,040,800	第 26 号代価表
目地板	瀝青質板 10mm	m ²	10	4,289	42,890	第 28 号代価表
水抜パイプ	VP φ100	m	10	1,260	12,600	第 30 号代価表
舗装		式	1		19,050,300	
舗装工		式	1		7,878,000	
舗装準備工		式	1		271,500	
不陸整正	補足材無	m ²	1,500	181	271,500	第 31 号代価表
アスファルト舗装工		式	1		7,606,500	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=20cm	m ²	1,500	640	960,000	第 33 号代価表
上層路盤(車道・路肩部)	RM-40 t=10cm	m ²	1,500	544	816,000	第 35 号代価表
基層(車道・路肩部)	粗粒度(20) t=5cm	m ²	1,500	1,977	2,965,500	第 37 号代価表
表層(車道・路肩部)	密粒度(20) t=5cm	m ²	1,500	1,910	2,865,000	第 39 号代価表
縁石工		式	1		4,053,500	
縁石工		式	1		4,053,500	
歩車道境界ブロック	A	m	500	8,107	4,053,500	第 41 号代価表
防護柵工		式	1		6,500,000	
路側防護柵工		式	1		6,500,000	

内 訳 書

工 種 / 名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール	Gr-A-4E 標準型・土中用	m	500	13,000	6,500,000	第 43 号代価表
区画線工		式	1		390,000	
区画線工		式	1		390,000	
溶融式区画線	実線 15cm	m	1,000	390	390,000	第 45 号代価表
仮設工		式	1		228,800	
交通管理工		式	1		228,800	
交通誘導員警備B		人日	13	17,600	228,800	第 47 号代価表
直接工事費計		式	1		36,169,710	
共通仮設費		式	1		5,964,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,964,000	16.49%
純工事費		式	1		42,133,710	
現場管理費		式	1		15,210,000	36.10%
工事原価		式	1		57,343,710	
一般管理費等		式	1		10,516,290	18.34%
工事価格		式	1		67,860,000	
消費税相当額		式	1		6,786,000	10%
工事費計		式	1		74,646,000	

代 価 表

第 2 号代価表

掘削

土砂 オブカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	代表規格 積算単価	代表規格 標準単価	摘 要
K			42:72			
バックホウ(クローラ型)損料	標準・超低騒音・排ガス3 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	42:72	20,100	20,100	
R			37:91			
運転手(特殊)		人	37:91	30,500	28,900	
Z			19:37			
軽油	パトロール給油 2~4kL積載車	リットル	19:37	139	138	
S			0:			
1 m3 当り				339.1	331.59	

代 価 表

第 38 号代価表

基層(車道・路肩部)

1. 4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上り厚50mm 粗粒度(20) プライムコート PK-3

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	代表規格 積算単価	代表規格 標準単価	摘 要
K			1:89			
アスファルトフィニッシュ賃料(長期割引)	ホイール型 舗装幅1.4~3.0m	日	1:21	14,800	14,800	
振動ロー賃料(長期割引)	搭乗・コンパインド式 質量3~4t	日	0:24	3,540	3,540	
タイヤロー賃料(長期割引)	質量3~4t	日	0:22	3,250	3,250	
R			17:5			
普通作業員		人	5:97	26,800	25,400	
運転手(特殊)		人	4:08	30,500	28,900	
特殊作業員		人	3:99	29,900	28,300	
土木一般世話役		人	1:45	32,400	31,000	
Z			80:61			
アスファルト混合物	粗粒度(20) 50mm	mm・t	72:31	595,000	470,000	[標準数量]平均仕上り厚50mm
アスファルト乳剤 浸透用(JIS K 2208)	PK-3 プライムコート用、PK-4 タックコート用	リットル	7:93	111	103	
軽油	パトロール給油 2~4kL積載車	リットル	0:33	139	138	
S			0:			
1 m2 当り				1,977	1,636.1	

代 価 表

第 42 号代価表

歩車道境界ブロック

設置 A種(150/170×200×600) 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25(20)BB 養生工無し

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	代表規格 積算単価	代表規格 標準単価	摘 要
K			0:32			
バックホ賃料(長期割引)	クローラ型 山積0.8m3(平積0.6)	日	0:32	8,800	8,800	
R			67:01			
普通作業員		人	25:26	26,800	25,400	
土木一般世話役		人	13:4	32,400	31,000	
特殊作業員		人	12:	29,900	28,300	
型わく工		人	10:2	31,700	30,000	
Z			32:67			
歩車道境界ブロック A	幅150/170×高200×長600mm	個	22:01	1,050	1,020	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)BB	m3	9:67	23,400	19,700	
再生道路用砕石	再生クラッシュラン RC-40	m3	0:69	1,170	1,200	
軽油	パトロール給油 2~4kL積載車	リットル	0:3	139	138	
S			0:			
1 m 当り				8,107	7,645.2	

御見積書

No. L-0001

令和 7年 7月 10日

株式会社 ランド計画

代表取締役 水島 稔夫

〒910-0017

福井県福井市文京4丁目7-11

TEL 0776-21-7733

FAX 0776-21-7735

〇〇土木事務所 御中

下記の通り御見積申し上げます

工事名 サンプル工事 条件

工事場所 福井市文京4丁目 地係 有効期間

見積額 ¥ 74,646,000 - (内消費税等 ¥ 6,786,000 -) 工期 令和 7年9月 1日～令和 7年9月30日


担当者 田中 一郎

工種 / 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路改良		式	1		17,119,410	
道路土工		式	1		5,789,500	
掘削工		式	1		1,525,500	
掘削	土砂	m3	4,500	339	1,525,500	第 1 号代価表
路体盛土工		式	1		249,000	
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3	1,000	249	249,000	第 3 号代価表
路床盛土工		式	1		2,340,500	
路床盛土	施工幅員4.0m以上	m3	3,500	383	1,340,500	第 5 号代価表
土材料	購入土	m3	500	2,000	1,000,000	第 7 号代価表
法面整形工		式	1		1,674,500	
法面整形(切土部)	砂及び砂質土	m ²	1,500	959	1,438,500	第 8 号代価表
法面整形(盛土部)	砂及び砂質土	m ²	500	472	236,000	第 10 号代価表
法面工		式	1		490,000	
植生工		式	1		490,000	


工 事 調 書

工 種 / 名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
全工種						
[労務]			430	1393	12,647,351	
			430	1393	10,117,882	
特殊作業員		人	31	5717	29,900	943,993
			31	5717	23,920	755,195
普通作業員		人	147	7766	26,800	3,960,412
			147	7766	21,440	3,168,330
とび工		人	28		32,900	921,200
			28		26,320	736,960
運転手(特殊)		人	79	5781	30,500	2,427,132
			79	5781	24,400	1,941,705
土木一般世話役		人	54	3806	32,400	1,761,931
			54	3806	25,920	1,409,545
型わく工		人	75	8323	31,700	2,403,883
			75	8323	25,360	1,923,107
交通誘導警備員B		人	13		17,600	228,800
			13		14,080	183,040
[機械]					900,603	
					720,482	
バックホウ(クローラ型)損料	標準・超低騒音・排ガス3 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	31	7139	20,100	637,449
			31	7139	16,080	509,959
モータグレーダ損料	土工用・排ガス(2014年規制) ブレード幅3.1m	供用日	5	2679	37,600	198,073
			5	2679	30,080	158,458
コンクリートポンプ車損料	トラック架装・ブーム式 圧送能力90~110m3/h	供用日	1	2326	52,800	65,081
			1	2326	42,240	52,065
[資材]					13,108,476	
					10,483,573	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)BB	m3	29	4661	23,400	689,506
			29	4661	18,720	551,605
生コンクリート 高炉	21-8-25(20)BB	m3	102	0545	23,800	2,428,897
			102	0545	19,040	1,943,117

工事調書(グラフ)

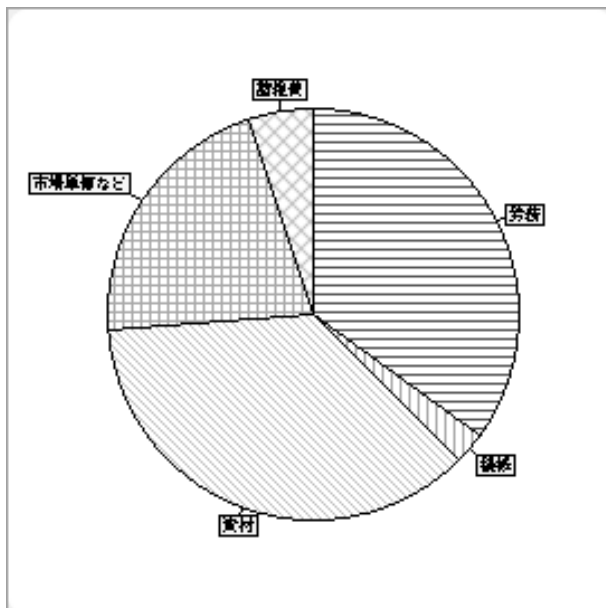

スタイル	科目	金額	率(%)
〰〰〰〰	労務	12,647,351	35.0
	機械	900,603	2.5
////	資材	13,108,476	36.3
	樹木	0	0.0
XXXX	肥料・改良材	0	0.0
	市場単価など	7,607,000	21.1
	手入力単価	0	0.0
	複合単価	0	0.0
XXXX	諸雑費	1,841,438	5.1
	計	36,104,868	

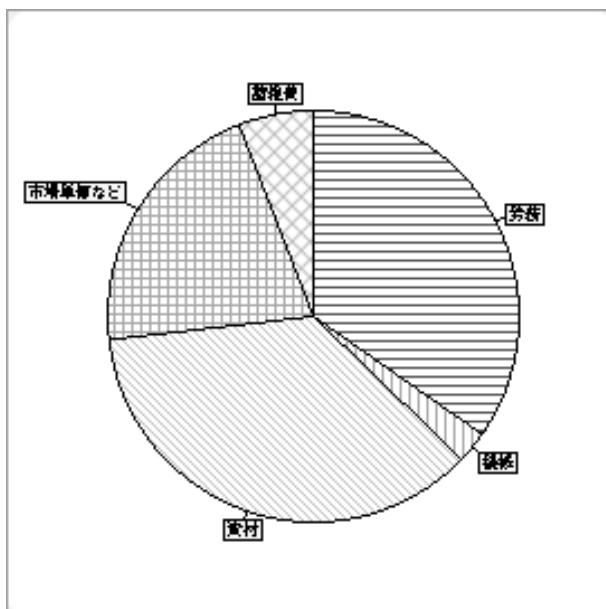

スタイル	科目	金額	率(%)
〰〰〰〰	労務	10,117,882	34.7
	機械	720,482	2.5
////	資材	10,483,573	36.0
	樹木	0	0.0
XXXX	肥料・改良材	0	0.0
	市場単価など	6,085,000	20.9
	手入力単価	0	0.0
	複合単価	0	0.0
XXXX	諸雑費	1,724,597	5.9
	計	29,131,534	

単 価 検 査

名 称	規 格	単 位	標準 見積書	実行 予算書	桁等 購入	処分 費	支給 品	工場 製作	土壌 調査	現場 発生	機器 単体	管材 費	摘 要
[労務]													
特殊作業員		人	29,900	23,920									
普通作業員		人	26,800	21,440									
とび工		人	32,900	26,320									
運転手(特殊)		人	30,500	24,400									
土木一般世話役		人	32,400	25,920									
型わく工		人	31,700	25,360									
交通誘導警備員B		人	17,600	14,080									
[機械]													
バックホウ(クローラ型) 損料	標準・超低騒音・排ガス3山積0.8m3(平積0.6	供用日	20,100	16,080									
モータグラダ 損料	土工用・排ガス(2014年規制) フレート幅3.1m	供用日	37,600	30,080									
コンクリートポンプ車 損料	トラック架装・ブーム式 圧送能力90~110m3/h	供用日	52,800	42,240									
[資材]													
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)BB	m3	23,400	18,720									
生コンクリート 高炉	21-8-25(20)BB	m3	23,800	19,040									
目地板 瀝青繊維質板	厚10mm	m ²	1,250	1,000									

代 価 検 査

名 称	規 格	単位	標準 見積書	実行予算書			摘要2	機械運転	労務補正
				実行金額	率	優先	ユーザレポート	参考文献	
掘削	土砂	m3	339	271		率優先	第 1 号代価表		
掘削	土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	339	271		率優先	第 2 号代価表		基準単価
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3	249	199		率優先	第 3 号代価表		施工パッケージ型積算基準
路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	m3	250	200		率優先	第 4 号代価表		基準単価
路床盛土	施工幅員4.0m以上	m3	383	306		率優先	第 5 号代価表		施工パッケージ型積算基準
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	m3	384	307		率優先	第 6 号代価表		基準単価
土材料	購入土	m3	2,000	1,600		率優先	第 7 号代価表		施工パッケージ型積算基準
法面整形(切土部)	砂及び砂質土	m ²	959	767		率優先	第 8 号代価表		
法面整形	切土部 現場制約無し 粘性 質土、砂及び砂質土、粘性	m2	959	767		率優先	第 9 号代価表		基準単価
法面整形(盛土部)	砂及び砂質土	m ²	472	377		率優先	第 10 号代価表		施工パッケージ型積算基準
法面整形	盛土部 法面締固め無し 現場制約無し 粘性質土、砂	m2	472	378		率優先	第 11 号代価表		基準単価
種子散布		m ²	245	196		率優先	第 12 号代価表		施工パッケージ型積算基準
種子散布工 [市場]	機械播種施工 1000m ² 以上	m ²	245	196		率優先	第 13 号代価表		土木施工単価 2024年度
基礎材	RC-40 t=20cm	m ²	1,455	1,164		率優先	第 14 号代価表		
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン RC-40	m2	1,455	1,164		率優先	第 15 号代価表		基準単価
均しコンクリート	18-8-40BB t=10cm	m ²	3,327	2,662		率優先	第 16 号代価表		施工パッケージ型積算基準

金額比較表(内訳書)

工種 / 名称	規格	単位	標準見積書		実行予算書	
			金額	金額	率(%)	
道路改良		式	17,119,410	13,690,826	80.0	
道路土工		式	5,789,500	4,628,500	79.9	
掘削工		式	1,525,500	1,219,500	79.9	
掘削	土砂	m ³	1,525,500	1,219,500	79.9	
路体盛土工		式	249,000	199,000	79.9	
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m ³	249,000	199,000	79.9	
路床盛土工		式	2,340,500	1,871,000	79.9	
路床盛土	施工幅員4.0m以上	m ³	1,340,500	1,071,000	79.9	
土材料	購入土	m ³	1,000,000	800,000	80.0	
法面整形工		式	1,674,500	1,339,000	80.0	
法面整形(切土部)	砂及び砂質土	m ²	1,438,500	1,150,500	80.0	
法面整形(盛土部)	砂及び砂質土	m ²	236,000	188,500	79.9	
法面工		式	490,000	392,000	80.0	
植生工		式	490,000	392,000	80.0	
種子散布		m ²	490,000	392,000	80.0	
擁壁工		式	10,839,910	8,670,326	80.0	