

# 土木積算ソフト「ランド 2024」印刷帳票

## 目次

・ 表紙 .....	1	
・ 工種内訳書 .....	2	
・ 内訳書 .....	3	
・ 代価表 .....	6	
・ 単票(表紙+内訳書) .....	9	
・ 工事調書 .....	10	(2段表示:標準見積書+実行予算書)
・ 工事調書(グラフ) .....	11	(2段表示:標準見積書+実行予算書)
・ 単価検査 .....	12	(標準見積書+実行予算書)
・ 代価検査 .....	13	(標準見積書+実行予算書)
・ 金額比較表 .....	14	(標準見積書+実行予算書)

# 御見積書

令和 6年 7月 15日

〇〇土木事務所 御中

見積額 　　　　　　¥ 70,996,200 -  
　　　　　　　　　　(内 消費税等 ¥ 6,454,200 -)

工事名 　　　　　　サンプル工事  
工事場所 　　　　　福井市文京4丁目 地係

工 期  
　　着工予定 　　　　令和 6年9月 1日  
　　完成予定 　　　　令和 6年9月30日

株式会社 ランド計画  
　　代表取締役 内藤 汎  
〒910-0017  
福井県福井市文京4丁目7-11  
TEL 0776-21-7733  
FAX 0776-21-7735  
社内担当者 田中 一郎

上記の通り御見積申し上げます

# 工 種 内 訳 書

工 種 / 名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路改良		式	1		16,211,330	
舗装		式	1		18,024,300	
直接工事費計		式	1		34,235,630	
共通仮設費		式	1		5,707,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,707,000	16.67%
純工事費		式	1		39,942,630	
現場管理費		式	1		14,547,000	36.42%
工事原価		式	1		54,489,630	
一般管理費等		式	1		10,052,370	18.45%
工事価格		式	1		64,542,000	
消費税相当額		式	1		6,454,200	10%
工事費計		式	1		70,996,200	

# 内 訳 書

工 種 / 名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路改良		式	1		16,211,330	
道路土工		式	1		5,686,500	
掘削工		式	1		1,516,500	
掘削	土砂	m3	4,500	337	1,516,500	第 1 号代価表
路体盛土工		式	1		243,000	
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3	1,000	243	243,000	第 3 号代価表
路床盛土工		式	1		2,309,000	
路床盛土	施工幅員4.0m以上	m3	3,500	374	1,309,000	第 5 号代価表
土材料	購入土	m3	500	2,000	1,000,000	第 7 号代価表
法面整形工		式	1		1,618,000	
法面整形(切土部)	砂及び砂質土	m <sup>2</sup>	1,500	926	1,389,000	第 8 号代価表
法面整形(盛土部)	砂及び砂質土	m <sup>2</sup>	500	458	229,000	第 10 号代価表
法面工		式	1		480,000	
植生工		式	1		480,000	
種子散布		m <sup>2</sup>	2,000	240	480,000	第 12 号代価表
擁壁工		式	1		10,044,830	
場所打擁壁工		式	1		10,044,830	
基礎材	RC-40 t=20cm	m <sup>2</sup>	100	1,414	141,400	第 14 号代価表
均シコンクリト	18-8-40BB t=10cm	m <sup>2</sup>	100	2,836	283,600	第 16 号代価表
コンクリト	21-8-25BB	m3	100	24,000	2,400,000	第 18 号代価表

# 内 訳 書

工 種 / 名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋	SD345 D13	t	2	199,380	398,760	第 20 号代価表
鉄筋	SD345 D16	t	4	197,320	789,280	第 22 号代価表
型枠	鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	400	10,100	4,040,000	第 24 号代価表
足場	枠組足場	掛m <sup>2</sup>	400	4,851	1,940,400	第 26 号代価表
目地板	瀝青質板 10mm	m <sup>2</sup>	10	4,029	40,290	第 28 号代価表
水抜パイプ	VP φ100	m	10	1,110	11,100	第 30 号代価表
舗装		式	1		18,024,300	
舗装工		式	1		7,390,500	
舗装準備工		式	1		193,500	
不陸整正	補足材無	m <sup>2</sup>	1,500	129	193,500	第 31 号代価表
アスファルト舗装工		式	1		7,197,000	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=20cm	m <sup>2</sup>	1,500	578	867,000	第 33 号代価表
上層路盤(車道・路肩部)	RM-40 t=10cm	m <sup>2</sup>	1,500	478	717,000	第 35 号代価表
基層(車道・路肩部)	粗粒度(20) t=5cm	m <sup>2</sup>	1,500	1,901	2,851,500	第 37 号代価表
表層(車道・路肩部)	密粒度(20) t=5cm	m <sup>2</sup>	1,500	1,841	2,761,500	第 39 号代価表
縁石工		式	1		3,760,000	
縁石工		式	1		3,760,000	
歩車道境界ブロック	A	m	500	7,520	3,760,000	第 41 号代価表
防護柵工		式	1		6,300,000	
路側防護柵工		式	1		6,300,000	

# 内 訳 書

工 種 / 名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール	Gr-A-4E 標準型・土中用	m	500	12,600	6,300,000	第 43 号代価表
区画線工		式	1		358,000	
区画線工		式	1		358,000	
溶融式区画線	実線 15cm	m	1,000	358	358,000	第 45 号代価表
仮設工		式	1		215,800	
交通管理工		式	1		215,800	
交通誘導員警備B		人日	13	16,600	215,800	第 47 号代価表
直接工事費計		式	1		34,235,630	
共通仮設費		式	1		5,707,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,707,000	16.67%
純工事費		式	1		39,942,630	
現場管理費		式	1		14,547,000	36.42%
工事原価		式	1		54,489,630	
一般管理費等		式	1		10,052,370	18.45%
工事価格		式	1		64,542,000	
消費税相当額		式	1		6,454,200	10%
工事費計		式	1		70,996,200	

# 代 価 表

第 2 号代価表

掘削

土砂 オブソカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	代表規格 積算単価	代表規格 標準単価	摘 要
K			44:26			
バックホウ(クローラ型)損料	標準・超低騒音・排ガス3 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	44:26	20,100	20,600	
R			36:73			
運転手(特殊)		人	36:73	28,900	27,700	
Z			19:01			
軽油	パトロール給油 2~4kL積載車	リットル	19:01	150	134	
S			0:			
1 m3 当り				337.2	328.03	

# 代 価 表

第 38 号代価表

基層(車道・路肩部)

1. 4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上り厚50mm 粗粒度(20) フライムコート PK-3

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	代表規格 積算単価	代表規格 標準単価	摘 要
K			1:87			
アスファルトフィニッシュ賃料(長期割引)	ホイール型 舗装幅1.4~3.0m	日	1:2	14,800	14,800	
振動ロー賃料(長期割引)	搭乗・コンパインド式 質量3~4t	日	0:24	3,540	3,540	
タイヤロー賃料(長期割引)	質量3~4t	日	0:22	3,250	3,250	
R			16:39			
普通作業員		人	5:57	25,400	23,900	
運転手(特殊)		人	3:87	28,900	27,700	
特殊作業員		人	3:73	28,300	26,700	
土木一般世話役		人	1:34	31,000	28,900	
Z			81:74			
アスファルト混合物	粗粒度(20) 50mm	mm・t	73:53	575,000	482,500	[標準数量]平均仕上り厚50mm
アスファルト乳剤 浸透用(JIS K 2208)	PK-3 フライムコート用、PK-4 タックコート用	リットル	7:85	103	103	
軽油	パトロール給油 2~4kL積載車	リットル	0:32	150	134	
S			0:			
1 m2 当り				1,901	1,651.7	

# 代 価 表

第 42 号代価表

歩車道境界ブロック

設置 A種(150/170×200×600) 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25(20)BB 養生工無し

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	代表規格 積算単価	代表規格 標準単価	摘 要
K			0:35			
バックホ賃料(長期割引)	クローラ型 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6)	日	0:35	8,800	8,800	
R			67:77			
普通作業員		人	25:71	25,400	23,900	
土木一般世話役		人	13:5	31,000	28,900	
特殊作業員		人	12:24	28,300	26,700	
型枠工		人	10:11	30,000	27,500	
Z			31:88			
歩車道境界ブロック A	幅150/170×高200×長600mm	個	21:35	955	915	
レディミクストコンクリート 高炉	18-8-25(20) B種	m <sup>3</sup>	9:47	19,200	17,900	
再生道路用砕石	再生クラッシュラン RC-40	m <sup>3</sup>	0:75	1,200	1,200	
軽油	ハートル給油 2~4kL積載車	リットル	0:31	150	134	
S			0:			
1 m 当り				7,520	7,071.4	

# 御見積書

No. L-0001

令和 6年 7月 15日

株式会社 ランド計画

代表取締役 内藤 汎

〒910-0017

福井県福井市文京4丁目7-11

TEL 0776-21-7733

FAX 0776-21-7735

〇〇土木事務所 御中

下記の通り御見積申し上げます

工事名 サンプル工事 条件

工事場所 福井市文京4丁目 地係 有効期間

見積額 ¥ 70,996,200 - (内消費税等 ¥ 6,454,200 -) 工期 令和 6年9月 1日～令和 6年9月30日


担当者 田中 一郎

工種 / 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路改良		式	1		16,211,330	
道路土工		式	1		5,686,500	
掘削工		式	1		1,516,500	
掘削	土砂	m3	4,500	337	1,516,500	第 1 号代価表
路体盛土工		式	1		243,000	
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3	1,000	243	243,000	第 3 号代価表
路床盛土工		式	1		2,309,000	
路床盛土	施工幅員4.0m以上	m3	3,500	374	1,309,000	第 5 号代価表
土材料	購入土	m3	500	2,000	1,000,000	第 7 号代価表
法面整形工		式	1		1,618,000	
法面整形(切土部)	砂及び砂質土	m <sup>2</sup>	1,500	926	1,389,000	第 8 号代価表
法面整形(盛土部)	砂及び砂質土	m <sup>2</sup>	500	458	229,000	第 10 号代価表
法面工		式	1		480,000	
植生工		式	1		480,000	


# 工 事 調 書

工 種 / 名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
全工種						
[労務]			424,022		11,820,770	
			424,022		9,456,616	
特殊作業員		人	31,1183	28,300	880,647	
			31,1183	22,640	704,518	
普通作業員		人	146,151	25,400	3,712,235	
			146,151	20,320	2,969,788	
とび工		人	28	31,200	873,600	
			28	24,960	698,880	
運転手(特殊)		人	78,1011	28,900	2,257,121	
			78,1011	23,120	1,805,697	
土木一般世話役		人	51,8199	31,000	1,606,416	
			51,8199	24,800	1,285,133	
型枠工		人	75,8317	30,000	2,274,951	
			75,8317	24,000	1,819,960	
交通誘導警備員B		人	13	16,600	215,800	
			13	13,280	172,640	
[機械]					860,507	
					688,405	
バックホ(クローラ型)損料	標準・超低騒音・排ガス3 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	31,7154	20,100	637,479	
			31,7154	16,080	509,983	
モータグレーダ損料	土工用・排ガス2 ブレード幅3.1m	供用日	4,952	17,600	87,155	
			4,952	14,080	69,724	
ロッドローラ損料	マカダム・排ガス2 質量10t 締固め幅2.1m	供用日	5,1565	13,700	70,644	
			5,1565	10,960	56,515	
コンクリートポンプ車損料	トラック架装・ブーム式 圧送能力90~110m3/h	供用日	1,2354	52,800	65,229	
			1,2354	42,240	52,183	
[資材]					12,352,083	
					9,880,308	
レディミストコンクリート 高炉	18-8-25(20) B種	m3	29,4086	19,200	564,645	
			29,4086	15,360	451,716	

## 工事調書(グラフ)

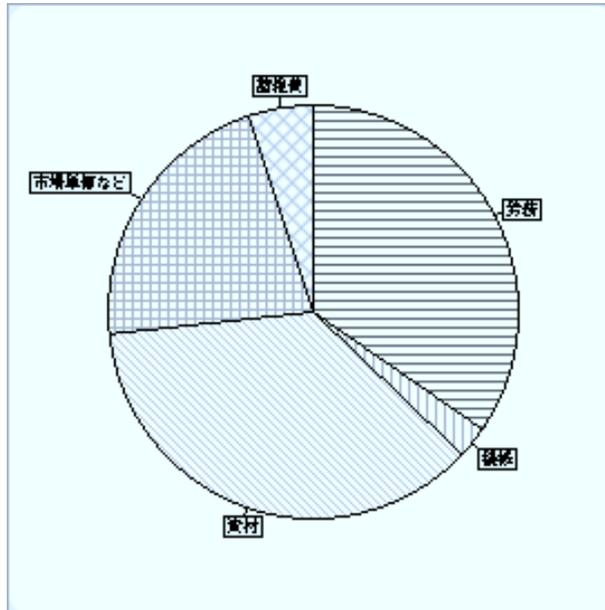

スタイル	科目	金額	率(%)
	労務	11,820,770	34.6
	機械	860,507	2.5
	資材	12,352,083	36.2
	樹木	0	0.0
	肥料・改良材	0	0.0
	市場単価など	7,385,000	21.6
	手入力単価	0	0.0
	複合単価	0	0.0
	諸雑費	1,741,723	5.1
	計	34,160,083	

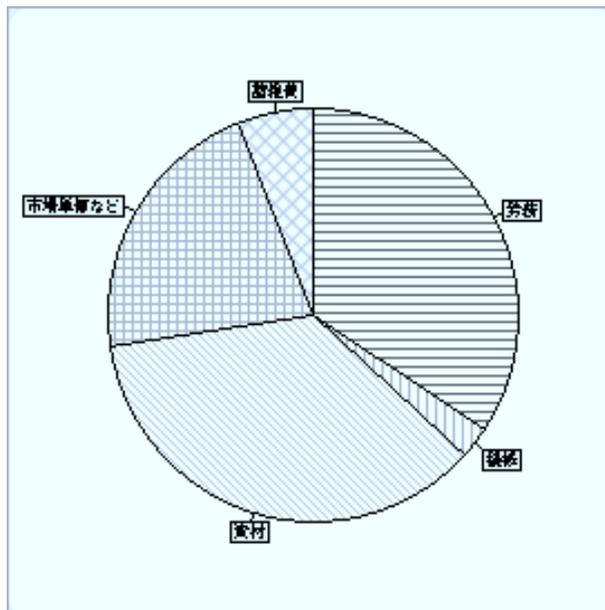

スタイル	科目	金額	率(%)
	労務	9,456,616	34.3
	機械	688,405	2.5
	資材	9,880,308	35.8
	樹木	0	0.0
	肥料・改良材	0	0.0
	市場単価など	5,908,000	21.4
	手入力単価	0	0.0
	複合単価	0	0.0
	諸雑費	1,630,163	6.0
	計	27,563,492	

# 単 価 検 査

名 称	規 格	単 位	標準 見積書	実行 予算書	桁等 購入	処分 費	支給 品	工場 製作	土壌 調査	現場 発生	機器 単体	管材 費	摘 要
[労務]													
特殊作業員		人	28,300	22,640									
普通作業員		人	25,400	20,320									
とび工		人	31,200	24,960									
運転手(特殊)		人	28,900	23,120									
土木一般世話役		人	31,000	24,800									
型枠工		人	30,000	24,000									
交通誘導警備員B		人	16,600	13,280									
[機械]													
バックホウ(クローラ型) 損料	標準・超低騒音・排ガス3 山積0.8m3(平積0.6	供用日	20,100	16,080									
モータグレーダ 損料	土工用・排ガス2 プレート幅3.1m	供用日	17,600	14,080									
ロードローラ 損料	マカダム・排ガス2 質量10t 締固め幅2.1m	供用日	13,700	10,960									
コンクリートポンプ車 損料	トラック架装・ブーム式 圧送能力90~110m3/h	供用日	52,800	42,240									
[資材]													
レディミクストコンクリート 高炉	18-8-25(20) B種	m3	19,200	15,360									
生コンクリート 高炉	21-8-25(20)BB	m3	19,400	15,520									

# 代 価 検 査

名 称	規 格	単 位	標 準 見 積 書	実行予算書			摘要2	機械運転	労務補正
				実行金額	率	優先	ユーザ-コート	参考文献	
掘削	土砂	m3	337	269		率優先	第 1 号代価表		
掘削	土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	337	270		率優先	第 2 号代価表		基準単価
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3	243	194		率優先	第 3 号代価表		施工パッケージ型積算基準
路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	m3	244	195		率優先	第 4 号代価表		基準単価
路床盛土	施工幅員4.0m以上	m3	374	299		率優先	第 5 号代価表		施工パッケージ型積算基準
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	m3	375	300		率優先	第 6 号代価表		基準単価
土材料	購入土	m3	2,000	1,600		率優先	第 7 号代価表		施工パッケージ型積算基準
法面整形(切土部)	砂及び砂質土	m <sup>2</sup>	926	741		率優先	第 8 号代価表		
法面整形	切土部 現場制約無し 粘性 質土、砂及び砂質土、粘性	m2	927	741		率優先	第 9 号代価表		基準単価
法面整形(盛土部)	砂及び砂質土	m <sup>2</sup>	458	366		率優先	第 10 号代価表		施工パッケージ型積算基準
法面整形	盛土部 法面締固め無し 現場制約無し 粘性質土、砂	m2	458	367		率優先	第 11 号代価表		基準単価
種子散布		m <sup>2</sup>	240	192		率優先	第 12 号代価表		施工パッケージ型積算基準
種子散布工 [市場]	機械播種施工 1000m <sup>2</sup> 以上	m <sup>2</sup>	240	192		率優先	第 13 号代価表		土木施工単価 2024年度
基礎材	RC-40 t=20cm	m <sup>2</sup>	1,414	1,131		率優先	第 14 号代価表		
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ RC-40	m2	1,414	1,131		率優先	第 15 号代価表		基準単価
均しコンクリート	18-8-40BB t=10cm	m <sup>2</sup>	2,836	2,269		率優先	第 16 号代価表		施工パッケージ型積算基準

## 金額比較表(内訳書)

工種 / 名称	規格	単位	標準見積書	実行予算書	
			金額	金額	率(%)
道路改良		式	16,211,330	12,965,442	80.0
道路土工		式	5,686,500	4,545,500	79.9
掘削工		式	1,516,500	1,210,500	79.8
掘削	土砂	m3	1,516,500	1,210,500	79.8
路体盛土工		式	243,000	194,000	79.8
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3	243,000	194,000	79.8
路床盛土工		式	2,309,000	1,846,500	80.0
路床盛土	施工幅員4.0m以上	m3	1,309,000	1,046,500	79.9
土材料	購入土	m3	1,000,000	800,000	80.0
法面整形工		式	1,618,000	1,294,500	80.0
法面整形(切土部)	砂及び砂質土	m <sup>2</sup>	1,389,000	1,111,500	80.0
法面整形(盛土部)	砂及び砂質土	m <sup>2</sup>	229,000	183,000	79.9
法面工		式	480,000	384,000	80.0
植生工		式	480,000	384,000	80.0
種子散布		m <sup>2</sup>	480,000	384,000	80.0
擁壁工		式	10,044,830	8,035,942	80.0