

## 造園積算ソフト「見積ランド 2024」 印刷帳票

### 目 次

|                        |    |                    |
|------------------------|----|--------------------|
| ・ 表紙 .....             | 1  |                    |
| ・ 工種内訳書 .....          | 2  |                    |
| ・ 内訳書 .....            | 3  |                    |
| ・ 代価表 .....            | 6  |                    |
| ・ 単票(表紙＋内訳書) .....     | 9  |                    |
| ・ 工事調書 .....           | 10 | (2段表示:標準見積書＋実行予算書) |
| ・ 工事調書(グラフ) .....      | 11 | (2段表示:標準見積書＋実行予算書) |
| ・ 単価検査 .....           | 12 | (標準見積書＋実行予算書)      |
| ・ 代価検査 .....           | 13 | (標準見積書＋実行予算書)      |
| ・ 植栽条件入力表(条件設定) .....  | 14 | (2段表示:標準見積書＋実行予算書) |
| ・ 植栽条件入力表(改良材設定) ..... | 15 |                    |
| ・ 植栽単価構成表 .....        | 16 | (2段表示:標準見積書＋実行予算書) |
| ・ 金額比較表 .....          | 17 | (標準見積書＋実行予算書)      |

## 御見積書

令和 6年 7月 14日

〇〇市役所 公園緑地課 御中

見 積 額                      ¥ 28,171,000 -  
(内 消費税等 ¥ 2,561,000 -)

工 事 名                      サンプル公園工事  
工事場所                      福井市文京4丁目 地係

工      期  
    着工予定                  令和6年8月1日  
    完成予定                  令和6年10月31日

株式会社 ラ ン ド 計 画

代表取締役    内 藤   汎

〒910-0017

福 井 県 福 井 市 文 京 4 丁 目 7-11

T E L    0 7 7 6 - 2 1 - 7 7 3 3

F A X    0 7 7 6 - 2 1 - 7 7 3 5

上記の通り御見積申し上げます

社内担当者 田中 一郎

# 工 種 内 訳 書

| 工 種 / 名 称  | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額        | 摘 要          |
|------------|-----|----|-----|-----|------------|--------------|
| 基盤整備       |     | 式  | 1   |     | 2,045,400  |              |
| 植栽         |     | 式  | 1   |     | 8,068,544  |              |
| 施設整備       |     | 式  | 1   |     | 3,884,345  |              |
|            |     |    |     |     |            |              |
| 直接工事費計     |     | 式  | 1   |     | 13,998,289 | (13,818,237) |
| 共通仮設費      |     | 式  | 1   |     | 1,377,000  |              |
| 共通仮設費（率計上） |     | 式  | 1   |     | 1,377,000  | 9.97%        |
| 純工事費       |     | 式  | 1   |     | 15,375,289 | (15,195,237) |
| 現場管理費      |     | 式  | 1   |     | 5,909,000  | 38.89%       |
| 工事原価       |     | 式  | 1   |     | 21,284,289 | (21,104,237) |
| 一般管理費等     |     | 式  | 1   |     | 4,325,711  | 20.50%       |
| 工事価格       |     | 式  | 1   |     | 25,610,000 |              |
| 消費税相当額     |     | 式  | 1   |     | 2,561,000  | 10%          |
| 工事費計       |     | 式  | 1   |     | 28,171,000 |              |
|            |     |    |     |     |            |              |
|            |     |    |     |     |            |              |
|            |     |    |     |     |            |              |
|            |     |    |     |     |            |              |
|            |     |    |     |     |            |              |
|            |     |    |     |     |            |              |

# 内 訳 書

| 工 種 / 名 称 | 規 格              | 単位             | 数 量 | 単 価    | 金 額       | 摘 要                 |
|-----------|------------------|----------------|-----|--------|-----------|---------------------|
| 基盤整備      |                  | 式              | 1   |        | 2,045,400 |                     |
| 敷地造成工     |                  | 式              | 1   |        | 2,045,400 |                     |
| 掘削工       |                  | 式              | 1   |        | 269,600   |                     |
| 掘削        | 土砂               | m3             | 800 | 337    | 269,600   | 第 1 号代価表            |
| 盛土工       |                  | 式              | 1   |        | 442,800   |                     |
| 路体(築堤)盛土  | 施工幅員4.0m以上       | m3             | 400 | 243    | 97,200    | 第 3 号代価表            |
| 路体(築堤)盛土  | 施工幅員2.5m以上4.0m未満 | m3             | 400 | 864    | 345,600   | 第 5 号代価表            |
| 法面整形工     |                  | 式              | 1   |        | 185,200   |                     |
| 法面整形(切土部) | 砂及び砂質土           | m <sup>2</sup> | 200 | 926    | 185,200   | 第 7 号代価表            |
| 残土処理工     |                  | 式              | 1   |        | 1,147,800 |                     |
| 土砂等運搬     | 土砂 運搬距離10.0km    | m3             | 300 | 1,826  | 547,800   | 第 9 号代価表            |
| 残土等処分     |                  | m3             | 300 | 2,000  | 600,000   | 第 11 号代価表           |
| 植栽        |                  | 式              | 1   |        | 8,068,544 |                     |
| 植栽工       |                  | 式              | 1   |        | 7,795,018 |                     |
| 高木植栽工     |                  | 式              | 1   |        | 543,118   |                     |
| ケヤキ       | H4.5×C0.18×W1.5  | 本              | 10  | 36,188 | 361,880   | 二脚鳥居支柱〔添木なし〕第 12 号  |
| ケヤキ       | H6.0×C0.30×W2.5  | 本              | 2   | 90,619 | 181,238   | 三脚鳥居支柱第 16 号代価表     |
| 中低木植栽工    |                  | 式              | 1   |        | 2,227,650 |                     |
| ササノカ      | H1.5×W0.3        | m              | 150 | 14,137 | 2,120,550 | 生垣形支柱 3本/m 第 20 号代価 |
| コデマリ      | H0.5 3本立         | 本              | 100 | 1,071  | 107,100   | 第 23 号代価表           |

# 内 訳 書

| 工 種 / 名 称   | 規 格                        | 単位             | 数 量   | 単 価     | 金 額       | 摘 要                                            |
|-------------|----------------------------|----------------|-------|---------|-----------|------------------------------------------------|
| 地被類植栽工      |                            | 式              | 1     |         | 5,024,250 |                                                |
| フリヤブラン      | コンテナ径10.5 3芽立              | m <sup>2</sup> | 150   | 9,195   | 1,379,250 | 25本/m <sup>2</sup><br>第 25 号代価表                |
| 高麗芝         |                            | m <sup>2</sup> | 2,500 | 1,458   | 3,645,000 | 0.7m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup><br>第 27 号代価表 |
| 移植工         |                            | 式              | 1     |         | 273,526   |                                                |
| 高木移植工       |                            | 式              | 1     |         | 273,526   |                                                |
| 高木移植        | C=30~35cm未満                | 本              | 3     | 47,773  | 143,319   | 三脚鳥居支柱<br>第 29 号代価表                            |
| 高木移植        | C=60~75cm未満                | 本              | 1     | 130,207 | 130,207   | ハッ掛(丸太)支柱[<br>L=6.0~7.0m] 第 3                  |
| 施設整備        |                            | 式              | 1     |         | 3,884,345 |                                                |
| 雨水排水設備工     |                            | 式              | 1     |         | 579,470   |                                                |
| 作業土工        |                            | 式              | 1     |         | 74,710    |                                                |
| 床掘り         |                            | m <sup>3</sup> | 15    | 2,262   | 33,930    | 第 39 号代価表                                      |
| 埋戻し         |                            | m <sup>3</sup> | 10    | 4,078   | 40,780    | 第 41 号代価表                                      |
| 側溝工         |                            | 式              | 1     |         | 504,760   |                                                |
| プレキャストU型側溝  | U形 240                     | m              | 50    | 7,388   | 369,400   | 第 43 号代価表                                      |
| 側溝蓋         | U形 240用                    | 枚              | 80    | 1,692   | 135,360   | 第 45 号代価表                                      |
| 園路広場整備工     |                            | 式              | 1     |         | 2,790,030 |                                                |
| コンクリート系舗装工  |                            | 式              | 1     |         | 2,107,500 |                                                |
| インターロッキング舗装 | 路盤:RC-40 15cm ブロック:標準品 8cm | m <sup>2</sup> | 300   | 7,025   | 2,107,500 | 第 47 号代価表                                      |
| 園路縁石工       |                            | 式              | 1     |         | 682,530   |                                                |
| コンクリート縁石    | 歩車道 A                      | m              | 70    | 7,554   | 528,780   | 第 50 号代価表                                      |

# 内 訳 書

| 工 種 / 名 称  | 規 格                  | 単位 | 数 量 | 単 価     | 金 額        | 摘 要          |
|------------|----------------------|----|-----|---------|------------|--------------|
| 石材縁石       | 野面ごろ太石               | m  | 30  | 5,125   | 153,750    | 第 52 号代価表    |
| サービス施設整備工  |                      | 式  | 1   |         | 514,845    |              |
| ベンチ・テーブル工  |                      | 式  | 1   |         | 514,845    |              |
| ベンチ        | 長1600×幅450×高400mm 木製 | 基  | 5   | 102,969 | 514,845    | 第 55 号代価表    |
|            |                      |    |     |         |            |              |
| 直接工事費計     |                      | 式  | 1   |         | 13,998,289 | (13,818,237) |
| 共通仮設費      |                      | 式  | 1   |         | 1,377,000  |              |
| 共通仮設費（率計上） |                      | 式  | 1   |         | 1,377,000  | 9.97%        |
| 純工事費       |                      | 式  | 1   |         | 15,375,289 | (15,195,237) |
| 現場管理費      |                      | 式  | 1   |         | 5,909,000  | 38.89%       |
| 工事原価       |                      | 式  | 1   |         | 21,284,289 | (21,104,237) |
| 一般管理費等     |                      | 式  | 1   |         | 4,325,711  | 20.50%       |
| 工事価格       |                      | 式  | 1   |         | 25,610,000 |              |
| 消費税相当額     |                      | 式  | 1   |         | 2,561,000  | 10%          |
| 工事費計       |                      | 式  | 1   |         | 28,171,000 |              |
|            |                      |    |     |         |            |              |
|            |                      |    |     |         |            |              |
|            |                      |    |     |         |            |              |
|            |                      |    |     |         |            |              |
|            |                      |    |     |         |            |              |

代 価 表

第 2 号代価表

掘削

土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満

1 m3 当り

| 名 称            | 規 格                           | 単位   | 構成比   | 代表規格<br>積算単価 | 代表規格<br>標準単価 | 摘 要 |
|----------------|-------------------------------|------|-------|--------------|--------------|-----|
| K              |                               |      | 44.26 |              |              |     |
| バックホウ(クローラ型)損料 | 標準・超低騒音・排ガス3 山積0.8m3(平積0.6m3) | 供用日  | 44.26 | 20,100       | 20,600       |     |
| R              |                               |      | 36.73 |              |              |     |
| 運転手(特殊)        |                               | 人    | 36.73 | 28,900       | 27,700       |     |
| Z              |                               |      | 19.01 |              |              |     |
| 軽油             | パトロール給油 2~4kL積載車              | リットル | 19.01 | 150          | 134          |     |
| S              |                               |      | 0.    |              |              |     |
|                |                               |      |       |              |              |     |
|                |                               |      |       |              |              |     |
|                |                               |      |       |              |              |     |
|                |                               |      |       |              |              |     |
|                |                               |      |       |              |              |     |
|                |                               |      |       |              |              |     |
|                |                               |      |       |              |              |     |
|                |                               |      |       |              |              |     |
|                |                               |      |       |              |              |     |
| 1 m3 当り        |                               |      |       | 337.2        | 328.03       |     |

代 価 表

第 12 号代価表

ケヤキ

H4.5×C0.18×W1.5

100 本 当り

| 名 称                 | 規 格                   | 単位   | 数 量   | 単 価    | 金 額       | 摘 要            |
|---------------------|-----------------------|------|-------|--------|-----------|----------------|
| ケヤキ                 | H4.5×C0.18×W1.5       | 本    | 100   | 17,800 | 1,780,000 |                |
| 植樹                  | C=15~25cm未満           | 本    | 100   | 11,965 | 1,196,500 | 第 13 号代価表      |
| 土壌改良材 パーク堆肥         | 樹皮 40L 20kg袋          | kg   | 1,045 | 27     | 28,215    |                |
| 土壌改良材 太平洋パーライト 特M-1 | 黒曜石パーライト 25~3mm 100L袋 | リットル | 2,090 | 34     | 71,060    |                |
| 二脚鳥居支柱              | 添木なし                  | 本    | 100   | 5,251  | 525,100   | 第 14 号代価表      |
| 植栽割増費               |                       | 式    | 1     |        | 18,004    | 3,600,875×0.5% |
| 諸雑費                 |                       | 式    | 1     |        | 0         |                |
| 計                   |                       |      |       |        | 3,618,879 |                |
|                     |                       |      |       |        |           |                |
|                     |                       |      |       |        |           |                |
|                     |                       |      |       |        |           |                |
|                     |                       |      |       |        |           |                |
|                     |                       |      |       |        |           |                |
|                     |                       |      |       |        |           |                |
|                     |                       |      |       |        |           |                |
|                     |                       |      |       |        |           |                |
| 1 本 当り              |                       |      |       |        | 36,188    |                |

代 価 表

第 43 号代価表

プレキャストU型側溝

U形 240

10 m 当り

| 名 称              | 規 格                                                  | 単位 | 数 量 | 単 価   | 金 額    | 摘 要       |
|------------------|------------------------------------------------------|----|-----|-------|--------|-----------|
| U型側溝据付(土木工事標準単価) | L=600mm 60kg/個以下 昼間 時間的制約<br>無 幅240×高240×長600mm 55kg | m  | 10  | 7,388 | 73,880 | 第 44 号代価表 |
| 計                |                                                      |    |     |       | 73,880 |           |
|                  |                                                      |    |     |       |        |           |
|                  |                                                      |    |     |       |        |           |
|                  |                                                      |    |     |       |        |           |
|                  |                                                      |    |     |       |        |           |
|                  |                                                      |    |     |       |        |           |
|                  |                                                      |    |     |       |        |           |
|                  |                                                      |    |     |       |        |           |
|                  |                                                      |    |     |       |        |           |
|                  |                                                      |    |     |       |        |           |
|                  |                                                      |    |     |       |        |           |
|                  |                                                      |    |     |       |        |           |
|                  |                                                      |    |     |       |        |           |
|                  |                                                      |    |     |       |        |           |
| 1 m 当り           |                                                      |    |     |       | 7,388  |           |

# 御 見 積 書

No. L-0001

令和 6年 7月 14日

株式会社 ランド計画

代表取締役 内 藤 汎

〒910-0017

福井県福井市文京4丁目7-11

TEL 0776-21-7733

FAX 0776-21-7735

〇〇市役所 公園緑地課 御中

下記の通り御見積申し上げます

工 事 名 サンプル公園工事 条 件

工事場所 福井市文京4丁目 地係 有効期間

見 積 額 ￥28,171,000 - (内 消費税等 ￥2,561,000 -) 工 期 令和6年8月1日～令和6年10月31日


担当者 田中 一郎

| 工 種 / 名 称 | 規 格              | 単位             | 数 量 | 単 価   | 金 額       | 摘 要       |
|-----------|------------------|----------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 基盤整備      |                  | 式              | 1   |       | 2,045,400 |           |
| 敷地造成工     |                  | 式              | 1   |       | 2,045,400 |           |
| 掘削工       |                  | 式              | 1   |       | 269,600   |           |
| 掘削        | 土砂               | m3             | 800 | 337   | 269,600   | 第 1 号代価表  |
| 盛土工       |                  | 式              | 1   |       | 442,800   |           |
| 路体(築堤)盛土  | 施工幅員4.0m以上       | m3             | 400 | 243   | 97,200    | 第 3 号代価表  |
| 路体(築堤)盛土  | 施工幅員2.5m以上4.0m未満 | m3             | 400 | 864   | 345,600   | 第 5 号代価表  |
| 法面整形工     |                  | 式              | 1   |       | 185,200   |           |
| 法面整形(切土部) | 砂及び砂質土           | m <sup>2</sup> | 200 | 926   | 185,200   | 第 7 号代価表  |
| 残土処理工     |                  | 式              | 1   |       | 1,147,800 |           |
| 土砂等運搬     | 土砂 運搬距離10.0km    | m3             | 300 | 1,826 | 547,800   | 第 9 号代価表  |
| 残土等処分     |                  | m3             | 300 | 2,000 | 600,000   | 第 11 号代価表 |
| 植栽        |                  | 式              | 1   |       | 8,068,544 |           |
| 植栽工       |                  | 式              | 1   |       | 7,795,018 |           |


# 工 事 調 書

| 工 種 / 名 称      | 規 格                            | 単位  | 数 量      | 単 価    | 金 額       | 摘 要 |
|----------------|--------------------------------|-----|----------|--------|-----------|-----|
| 全工種            |                                |     |          |        |           |     |
| [労務]           |                                |     | 156,3891 |        | 4,121,182 |     |
|                |                                |     | 156,3891 |        | 3,296,946 |     |
| 特殊作業員          |                                | 人   | 3,153    | 28,300 | 89,229    |     |
|                |                                |     | 3,153    | 22,640 | 71,383    |     |
| 普通作業員          |                                | 人   | 76,4572  | 25,400 | 1,942,012 |     |
|                |                                |     | 76,4572  | 20,320 | 1,553,610 |     |
| 造園工            |                                | 人   | 35,835   | 25,900 | 928,126   |     |
|                |                                |     | 35,835   | 20,720 | 742,501   |     |
| 石工             |                                | 人   | 1,05     | 31,400 | 32,970    |     |
|                |                                |     | 1,05     | 25,120 | 26,376    |     |
| 運転手(特殊)        |                                | 人   | 17,5047  | 28,900 | 505,885   |     |
|                |                                |     | 17,5047  | 23,120 | 404,708   |     |
| 運転手(一般)        |                                | 人   | 9,299    | 23,600 | 219,456   |     |
|                |                                |     | 9,299    | 18,880 | 175,565   |     |
| 土木一般世話役        |                                | 人   | 10,7986  | 31,000 | 334,756   |     |
|                |                                |     | 10,7986  | 24,800 | 267,805   |     |
| 型枠工            |                                | 人   | 2,2916   | 30,000 | 68,748    |     |
|                |                                |     | 2,2916   | 24,000 | 54,998    |     |
| [機械]           |                                |     |          |        | 382,890   |     |
|                |                                |     |          |        | 306,303   |     |
| トラック損料         | クレーン装置付 4t積 吊2.9t              | hr  | 3,371    | 2,180  | 7,348     |     |
|                |                                |     | 3,371    | 1,744  | 5,879     |     |
| バックホウ(クローラ型)損料 | 標準・超低騒音・排ガス3 山積0.8m3(平積0.6m3)  | 供用日 | 5,6383   | 20,100 | 113,329   |     |
|                |                                |     | 5,6383   | 16,080 | 90,663    |     |
| バックホウ(クローラ型)損料 | 後方超小旋回型・排ガス2 山積0.28m3(平積0.2m3) | 供用日 | 1,1436   | 8,460  | 9,674     |     |
|                |                                |     | 1,1436   | 6,768  | 7,739     |     |
| ダンプトラック損料      | オンロード・ディーゼル 10t積級 タイヤ損耗費(良好)含む | 供用日 | 11,6268  | 20,667 | 240,291   |     |
|                |                                |     | 11,6268  | 16,533 | 192,225   |     |
| モータグレーダ損料      | 土工用・排ガス2 フレート幅3.1m             | 供用日 | 0,3767   | 17,600 | 6,629     |     |
|                |                                |     | 0,3767   | 14,080 | 5,303     |     |

## 工事調書(グラフ)

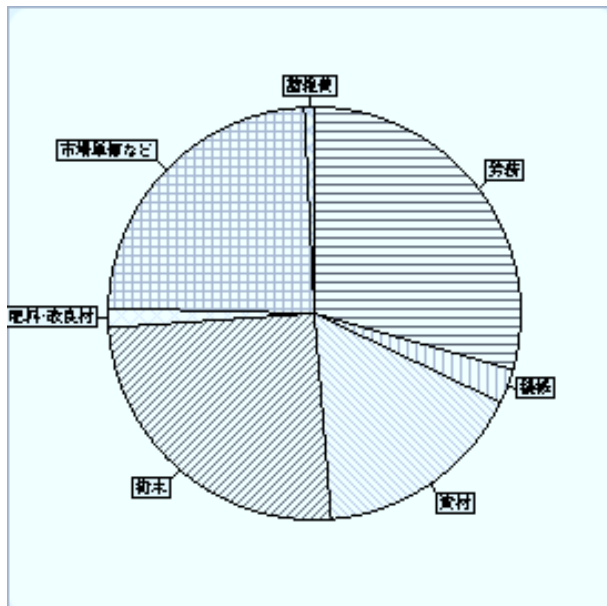

| スタイル   | 科目     | 金額         | 率(%) |
|--------|--------|------------|------|
| 横線     | 労務     | 4,121,182  | 29.4 |
| 縦線     | 機械     | 382,890    | 2.7  |
| 斜線(上)  | 資材     | 2,322,934  | 16.6 |
| 斜線(下)  | 樹木     | 3,524,500  | 25.2 |
| 格子     | 肥料・改良材 | 211,232    | 1.5  |
| 点      | 市場単価など | 3,325,660  | 23.8 |
| 空白     | 手入力単価  | 0          | 0.0  |
| 空白     | 複合単価   | 0          | 0.0  |
| 斜線(左下) | 諸雑費    | 109,421    | 0.8  |
| 斜線(右下) | 計      | 13,997,819 |      |

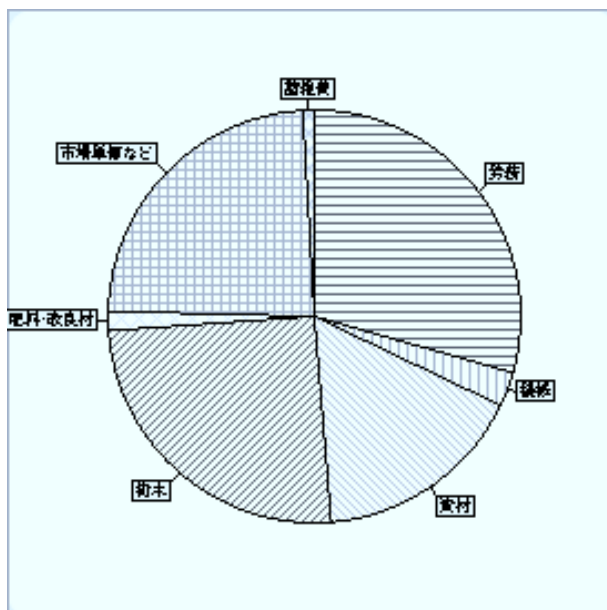

| スタイル   | 科目     | 金額         | 率(%) |
|--------|--------|------------|------|
| 横線     | 労務     | 3,296,946  | 29.4 |
| 縦線     | 機械     | 306,303    | 2.7  |
| 斜線(上)  | 資材     | 1,858,341  | 16.6 |
| 斜線(下)  | 樹木     | 2,819,600  | 25.2 |
| 格子     | 肥料・改良材 | 166,762    | 1.5  |
| 点      | 市場単価など | 2,657,420  | 23.7 |
| 空白     | 手入力単価  | 0          | 0.0  |
| 空白     | 複合単価   | 0          | 0.0  |
| 斜線(左下) | 諸雑費    | 97,339     | 0.9  |
| 斜線(右下) | 計      | 11,202,711 |      |

# 単 価 検 査

| 名 称            | 規 格                          | 単位  | 標準<br>見積書 | 実行<br>予算書 | 桁等<br>購入 | 処分<br>費 | 支給<br>品 | 工場<br>製作 | 土壌<br>調査 | 現場<br>発生 | 機器<br>単体 | 管材<br>費 | 摘 要 |
|----------------|------------------------------|-----|-----------|-----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|-----|
| [労務]           |                              |     |           |           |          |         |         |          |          |          |          |         |     |
| 特殊作業員          |                              | 人   | 28,300    | 22,640    |          |         |         |          |          |          |          |         |     |
| 普通作業員          |                              | 人   | 25,400    | 20,320    |          |         |         |          |          |          |          |         |     |
| 造園工            |                              | 人   | 25,900    | 20,720    |          |         |         |          |          |          |          |         |     |
| 石工             |                              | 人   | 31,400    | 25,120    |          |         |         |          |          |          |          |         |     |
| 運転手(特殊)        |                              | 人   | 28,900    | 23,120    |          |         |         |          |          |          |          |         |     |
| 運転手(一般)        |                              | 人   | 23,600    | 18,880    |          |         |         |          |          |          |          |         |     |
| 土木一般世話役        |                              | 人   | 31,000    | 24,800    |          |         |         |          |          |          |          |         |     |
| 型枠工            |                              | 人   | 30,000    | 24,000    |          |         |         |          |          |          |          |         |     |
| [機械]           |                              |     |           |           |          |         |         |          |          |          |          |         |     |
| トラック損料         | クレーン装置付 4t積 吊2.9t            | hr  | 2,180     | 1,744     |          |         |         |          |          |          |          |         |     |
| バックホウ(クロー型) 損料 | 標準・超低騒音・排ガス3 山積0.8m3(平積0.6   | 供用日 | 20,100    | 16,080    |          |         |         |          |          |          |          |         |     |
| バックホウ(クロー型) 損料 | 後方超小旋回型・排ガス2 山積0.28m3(平積0    | 供用日 | 8,460     | 6,768     |          |         |         |          |          |          |          |         |     |
| ダンプトラック損料      | オンロード・ディーゼル 10t 積級 タイヤ損耗費(良好 | 供用日 | 20,667    | 16,533    |          |         |         |          |          |          |          |         |     |
| モータクレータ 損料     | 土工用・排ガス2 プレート幅3.1m           | 供用日 | 17,600    | 14,080    |          |         |         |          |          |          |          |         |     |
| ロードロー損料        | マカダム・排ガス2 質量10t 締固め幅2.1m     | 供用日 | 13,700    | 10,960    |          |         |         |          |          |          |          |         |     |

# 代 価 検 査

| 名 称                 | 規 格                                   | 単位             | 標準<br>見積書 | 実行予算書  |      |     | 摘要2       | 機械運転 | 労務補正 |
|---------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|--------|------|-----|-----------|------|------|
|                     |                                       |                |           | 実行金額   | 率    | 優先  | ユーザ・コート   | 参考文献 |      |
| 掘削                  | 土砂                                    | m3             | 337       | 269    |      | 率優先 | 第 1 号代価表  |      |      |
| 掘削                  | 土砂 オープンカット 押土無し<br>障害無し 5,000m3未満     | m3             | 337       | 270    |      | 率優先 | 第 2 号代価表  |      | 基準単価 |
| 路体(築堤)盛土            | 施工幅員4.0m以上                            | m3             | 243       | 194    |      | 率優先 | 第 3 号代価表  |      |      |
| 路体(築堤)盛土            | 4.0m以上 20,000m3未満<br>障害無し             | m3             | 244       | 195    |      | 率優先 | 第 4 号代価表  |      | 基準単価 |
| 路体(築堤)盛土            | 施工幅員2.5m以上4.0m未<br>満                  | m3             | 864       | 691    |      | 率優先 | 第 5 号代価表  |      |      |
| 路体(築堤)盛土            | 2.5m以上4.0m未満                          | m3             | 864       | 691    |      | 率優先 | 第 6 号代価表  |      | 基準単価 |
| 法面整形(切土部)           | 砂及び砂質土                                | m <sup>2</sup> | 926       | 741    |      | 率優先 | 第 7 号代価表  |      |      |
| 法面整形                | 切土部 現場制約無し レイ<br>質土、砂及び砂質土、粘性         | m2             | 927       | 741    |      | 率優先 | 第 8 号代価表  |      | 基準単価 |
| 土砂等運搬               | 土砂 運搬距離10.0km                         | m3             | 1,826     | 1,461  |      | 率優先 | 第 9 号代価表  |      |      |
| 土砂等運搬               | 標準 バックホウ山積0.8m3(平<br>積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石 | m3             | 1,826     | 1,461  |      | 率優先 | 第 10 号代価表 |      | 基準単価 |
| 残土等処分               |                                       | m3             | 2,000     | 1,600  |      | 率優先 | 第 11 号代価表 |      |      |
| ケヤキ                 | H4.5×C0.18×W1.5                       | 本              | 36,188    | 28,940 |      | 率優先 | 第 12 号代価表 |      |      |
| 植樹                  | C=15~25cm未満                           | 本              | 11,965    | 9,572  | 100% | 率優先 | 第 13 号代価表 |      | 基準単価 |
| 二脚鳥居支柱              | 添木なし                                  | 本              | 5,251     | 4,201  | 100% | 率優先 | 第 14 号代価表 |      | 基準単価 |
| 小型バックホウ運転費(植栽工<br>) | クローラ型 山積0.13m3(平積0<br>.1m3) 排ガス2      | 日              | 38,455    | 30,764 | 100% | 率優先 | 第 15 号代価表 |      | 基準単価 |
| ケヤキ                 | H6.0×C0.30×W2.5                       | 本              | 90,619    | 72,467 |      | 率優先 | 第 16 号代価表 |      |      |

# 植 栽 条 件 表

| 済   | 種別 | H. C.       | 名称     | 規格              | 単位             | 単価     | 数量    | 密度 | 支柱                      | 条件                                         |
|-----|----|-------------|--------|-----------------|----------------|--------|-------|----|-------------------------|--------------------------------------------|
| 内訳書 |    |             |        |                 |                |        |       |    |                         |                                            |
| ✓   | 植栽 | 18          | ケヤキ    | H4.5×C0.18×W1.5 | 本              | 17,800 | 10    |    | 二脚鳥居支柱<br>添木なし          |                                            |
|     |    |             |        |                 |                | 14,240 | 10    |    |                         |                                            |
| ✓   | 植栽 | 30          | ケヤキ    | H6.0×C0.30×W2.5 | 本              | 64,500 | 2     |    | 三脚鳥居支柱                  |                                            |
|     |    |             |        |                 |                | 51,600 | 2     |    |                         |                                            |
| ✓   | 植栽 | 1.5         | ササノカ   | H1.5×W0.3       | 本              | 2,200  | 150   | 3  | 生垣形支柱                   | 3本/m(150m、450                              |
|     |    |             |        |                 |                | 1,760  | 150   |    |                         |                                            |
| ✓   | 植栽 | 0.5         | コデマリ   | H0.5 3本立        | 本              | 650    | 100   |    |                         |                                            |
|     |    |             |        |                 |                | 520    | 100   |    |                         |                                            |
| ✓   | 植栽 | 地被2<br>/44% | フイヤクラン | コンテナ径10.5 3芽立   | 本              | 320    | 150   | 25 |                         | 25本/m <sup>2</sup> (150m <sup>2</sup> 、3,7 |
|     |    |             |        |                 |                | 256    | 150   |    |                         |                                            |
| ✓   | 植栽 | 芝生          | 高麗芝    |                 | m <sup>2</sup> | 550    | 2,500 | 70 |                         | 0.70m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>         |
|     |    |             |        |                 |                | 440    | 2,500 |    |                         |                                            |
| ✓   | 移植 | 30          | 高木     | C=30~35cm未満     | 本              |        | 3     |    | 三脚鳥居支柱                  | 幹巻<br>運搬距離5km                              |
|     |    |             |        |                 |                |        | 3     |    |                         |                                            |
| ✓   | 移植 | 60          | 高木     | C=60~75cm未満     | 本              |        | 1     |    | 八ッ掛(丸太)支柱<br>L=6.0~7.0m | 幹巻<br>運搬距離5km                              |
|     |    |             |        |                 |                |        | 1     |    |                         |                                            |
| 手入力 |    |             |        |                 |                |        |       |    |                         |                                            |
|     |    |             |        |                 |                |        |       |    |                         |                                            |
|     |    |             |        |                 |                |        |       |    |                         |                                            |
|     |    |             |        |                 |                |        |       |    |                         |                                            |
|     |    |             |        |                 |                |        |       |    |                         |                                            |
|     |    |             |        |                 |                |        |       |    |                         |                                            |
|     |    |             |        |                 |                |        |       |    |                         |                                            |
|     |    |             |        |                 |                |        |       |    |                         |                                            |
|     |    |             |        |                 |                |        |       |    |                         |                                            |
|     |    |             |        |                 |                |        |       |    |                         |                                            |

# 植 栽 条 件 表

| 済   | 種別 | H. C.     | 名 称    | 規 格             | 単位 | 土壌改良材 バーク堆肥 樹皮 40L | 土壌改良材 太平洋バークライト 特M | 目土 樹木等適質土 |  |  |
|-----|----|-----------|--------|-----------------|----|--------------------|--------------------|-----------|--|--|
| 内訳書 |    |           |        |                 |    |                    |                    |           |  |  |
| ✓   | 植栽 | 18        | ケヤキ    | H4.5×C0.18×W1.5 | 本  | 10.45              | 20.9               | 0         |  |  |
| ✓   | 植栽 | 30        | ケヤキ    | H6.0×C0.30×W2.5 | 本  | 27.5               | 55                 | 0         |  |  |
| ✓   | 植栽 | 1.5       | サザンカ   | H1.5×W0.3       | 本  | 3.85               | 7.7                | 0         |  |  |
| ✓   | 植栽 | 0.5       | コデマリ   | H0.5 3本立        | 本  | 1.3                | 2.6                | 0         |  |  |
| ✓   | 植栽 | 地被2<br>/㎡ | フイヤブラン | コンテナ径10.5 3芽立   | 本  | 0                  | 0                  | 0         |  |  |
| ✓   | 植栽 | 芝生        | 高麗芝    |                 | ㎡  | 0                  | 0                  | 0         |  |  |
| ✓   | 移植 | 30        | 高木     | C=30~35cm未満     | 本  | 27.5               | 55                 | 0         |  |  |
| ✓   | 移植 | 60        | 高木     | C=60~75cm未満     | 本  | 119                | 238                | 0         |  |  |
| 手入力 |    |           |        |                 |    |                    |                    |           |  |  |
|     |    |           |        |                 |    |                    |                    |           |  |  |
|     |    |           |        |                 |    |                    |                    |           |  |  |
|     |    |           |        |                 |    |                    |                    |           |  |  |
|     |    |           |        |                 |    |                    |                    |           |  |  |
|     |    |           |        |                 |    |                    |                    |           |  |  |
|     |    |           |        |                 |    |                    |                    |           |  |  |

[illegible]

## 金額比較表(内訳書)

| 工 種 / 名 称 | 規 格              | 単位             | 標準見積書     | 実行予算書     |      |
|-----------|------------------|----------------|-----------|-----------|------|
|           |                  |                | 金額        | 金額        | 率(%) |
| 基盤整備      |                  | 式              | 2,045,400 | 1,635,700 | 80.0 |
| 敷地造成工     |                  | 式              | 2,045,400 | 1,635,700 | 80.0 |
| 掘削工       |                  | 式              | 269,600   | 215,200   | 79.8 |
| 掘削        | 土砂               | m3             | 269,600   | 215,200   | 79.8 |
| 盛土工       |                  | 式              | 442,800   | 354,000   | 79.9 |
| 路体(築堤)盛土  | 施工幅員4.0m以上       | m3             | 97,200    | 77,600    | 79.8 |
| 路体(築堤)盛土  | 施工幅員2.5m以上4.0m未満 | m3             | 345,600   | 276,400   | 80.0 |
| 法面整形工     |                  | 式              | 185,200   | 148,200   | 80.0 |
| 法面整形(切土部) | 砂及び砂質土           | m <sup>2</sup> | 185,200   | 148,200   | 80.0 |
| 残土処理工     |                  | 式              | 1,147,800 | 918,300   | 80.0 |
| 土砂等運搬     | 土砂 運搬距離10.0km    | m3             | 547,800   | 438,300   | 80.0 |
| 残土等処分     |                  | m3             | 600,000   | 480,000   | 80.0 |
| 植栽        |                  | 式              | 8,068,544 | 6,446,051 | 79.9 |
| 植栽工       |                  | 式              | 7,795,018 | 6,227,434 | 79.9 |
| 高木植栽工     |                  | 式              | 543,118   | 434,334   | 80.0 |
| 柵         | H4.5×C0.18×W1.5  | 本              | 361,880   | 289,400   | 80.0 |